NIGHTWATCH PORTAL

Der NightWatch kann mit dem Internet verbunden werden, damit Sie die aufgezeichneten Herzfrequenz- und Bewegungsdaten vom Armbandträger lesen können. Dies gibt Ihnen einen Einblick in den Verlauf der Nacht und verbessert das Verständnis, warum der NightWatch eine Alarmierung ausgegeben hat. Es beseitigt die Unsicherheit darüber, was in der Nacht passiert ist. Ausserdem kann auch Informationen liefern, die Sie mit Ihrem Neurologen besprechen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre NightWatch mit dem Internet zu vernetzen. Diese sind unten beschrieben:

INTERNET VERBINDINGSMÖGLICHKEITEN NIGHTWATCH

- ÜBER EIN KABEL VERBUNDEN MIT EINEM ROUTER.
    - Sie können die Basisstation über ein Internetkabel direkt an Ihren Router anschließen. Stecken Sie dazu ein Internetkabel in die NightWatch-Alarmstation (Ausgang RJ45) und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit Ihrem Router. Ihre NightWatch wird dann mit Internet vernetzt.

- DE NUTZUNG EINES NETZWERKS.
    - Wenn sich am Standort der Alarmstation ein privaten Netzwerk Signal befindet, können Sie dieses Signal benutzen um die Basisstation mit dem Internet zu vernetzen. Hierfür kann ein einfacher LAN-Repeater erworben werden (z.B. ein TP-Link Powerline) der problemlos an einen beliebigen Router angeschlossen werden kann. Anschließend verbinden Sie diesen LAN Repeater über ein Internetkabel mit Ihrem NightWatch.

- 3G/4G ROUTER MET DATA SIMKARTE
    - Indem der NightWatch nicht mit einem vorhandenen Netzwerk verbunden werden kann, besteht die Möglichkeit, eine mobile Datenverbindung zu verwenden. (z.B. Tetonika RUT240) Wir liefern einen Router mit einer SIM-Karte, die die NightWatch direkt mit dem Internet verbindet. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie sich diese Option wünschen

ACCOUNT ERSTELLEN

Nachdem der NightWatch mit dem Internet verbunden ist, können Sie Aufnahmen machen, die Sie anschließend lesen können. Sobald Sie das ArmModul aus dem Ladegerät nehmen, fängt die Datenaufzeichnung an. Wenn Sie das Armband wieder in das Ladegerät legen, wird die Aufzeichnung gestoppt und die aufgezeichneten Daten werden an unseren Server gesendet. Stellen Sie sicher, dass die Alarmstation während der Aufnahmezeit nicht von der Stromversorgung getrennt wird. Andernfalls geht die Aufnahme verloren.

Ihr Account wird automatisch erstellt, wenn die Basisstation die erste Nachricht an unseren Server sendet. Entfernen Sie dafür das Armband aus dem Ladegerät und legen Sie es 10 Sekunden später wieder in das Ladegerät. Es kann jedoch bis zu einem Tag dauern, bis diese Daten verarbeitet sind. In der Zwischenzeit können Sie Aufzeichnungen machen, die später dann in Ihrem Portal sichtbar sind. Ihr Account-Name ist basiert auf den letzten 4 Ziffern / Buchstaben der MAC-Adresse der Basisstation. Diese MAC-Adresse finden Sie auf dem Aufkleber an der Ruckseite der Basisstation. Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, werden diese 4 Ziffern / Buchstaben auch Ihr Passwort sein.
Sie werden dann später gefragt, Ihr Passwort zu ändern, Ihre E-Mail-Adresse für die Wiederherstellung des Passworts anzugeben und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

LivAssured verarbeitet keine Daten über die Identität der Person, die die NightWatch trägt. Die MAC-Adresse der Basisstation kann nur verwendet werden, um herauszufinden, wer den NightWatch erworben hat.

ANMELDEN

Wenn der NightWatch die erste Nachricht an unseren Server gesendet hat, wird Ihr Account innerhalb eines Tages erstellt. Die aufgezeichneten Daten werden gespeichert und stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich über die Website des Portals anmelden:

https://portal.nightwatch.nl

Benutzername: (letzte 4 Ziffern / Buchstaben MAC-Adresse, siehe Aufkleber an der Ruckseite der Basisstation)

Passwort: (1. Mal einloggen: letzte 4 Ziffern / Buchstaben MAC-Adresse)

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Helpdesk unter
+31 (0) 85 060 1252

WIE FUNKTIONIERT DAS PORTAL

Das NightWatch-Portal befindet sich noch in der Testphase. Das bedeutet, dass wir immer noch neue Funktionen entwickeln und die Bedienung optimieren. Derzeit ist diese Version nur in Englisch verfügbar.

Wenn Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort angemeldet haben, befinden Sie sich in Ihrer eigenen Umgebung auf der Seite "Meine Aufnahmen". Zusätzlich zu dieser Seite können Sie auch die Seiten "Anfallsübersicht" und "Einstellungen" aufrufen. Wir erklären diese Seiten weiter unten.

SEITE 'MEINE AUFNAHMEN' ('MY RECORDINGS')

Auf dieser Seite können Sie die Grafik einer Nacht überprüfen. Wenn Sie Aufnahmen gemacht haben, stehen diese in der Spalte oben rechts unter "Aufnahmen der letzten 7 Tage" (Recordings of the last 7 days'.) zur Verfügung. Sie sehen, wann eine Aufzeichnung gestartet wurde, wann sie gestoppt wurde, wie hoch die Herzfrequenz war und ob ein Angriff erkannt wurde. Klicken Sie auf den Bericht, den Sie anzeigen möchten. Mit der Kalenderfunktion können Sie weiter zurückblicken.

Die Grafik zeigt, wie sich die Herzfrequenz pro Sekunde ändert. Sie können dies sehen, wenn Sie mit der Maus über das Diagramm fahren. Auch können Sie einen Teil des Diagramms vergrößern. Wählen Sie dazu mit dem Cursor einen Teil des Diagramms aus (halten Sie die Maustaste gedrückt und schattieren Sie einen Teil des Diagramms blau). Wenn Sie z.B. Unruhen in der Grafik sehen, können Sie diesen Teil der Grafik mit dem Cursor auswählen, woraufhin die Grafik den ausgewählten Bereich vergrößert.

In der Spalte "Anfälle in ausgewählter Aufzeichnung" (Seizures in selected recording') wird angegeben, ob Angriffe stattgefunden haben. Wenn ein Angriff erwähnt wird, wird auch gezeigt, welcher Algorithmus den Alarm zuerst ausgelöst hat. Dies können 4 Arten von Algorithmen sein

1. **Tachycardia** = Herz Rate war sehr hoch
2. **Bradycardia** = Herz Rate war sehr niedrig
3. **Heartrate increase** = Herz Rate hat sich sehr rasch gesteigert
4. **Motion** = Es wurden zuckende oder rhythmische Bewegungen entdeckt, die wie ein Angriff aussehen.

Bei "Notizen für ausgewählte Aufnahme" ('Notes for selected recording') können Sie sich eine Notiz beim ausgewählten Bericht machen. Sie können sich bei jedem Anfall auch Notizen machen. Klicken Sie dazu auf das Stiftsymbol rechts neben dem Anfall.

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre empfehlen wir in diesen Notitzen keine vertraulichen Informationen fest zu legen, wie z. B. die Identität des Trägers der NightWatch.

SEITE „ANFALL ÜBERSICHT"

Auf dieser Seite können Sie eine Übersicht aller registrierten Angriffe in einem ausgewählten Zeitraum erstellen. Sie können den Zeitraum oben rechts unter "Anfälle anzeigen von" ("Show seizures from") einstellen. Diese Übersicht kann zum Beispiel verwendet werden, um die Einstellung bei der Änderung der Medikation in einem bestimmten Zeitraum zu untersuchen. Sie können sehen, wie viele Anfälle pro Tag registriert wurden. Der Zeitpunkt des Anfalls bestimmt, an welchem Tag der Anfall angezeigt wird.

Der rechte Teil dieser Seite zeigt alle Anfälle, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Diese Anfälle können einzeln geöffnet werden, woraufhin die Aufnahme und die Notizen der Aufnahme angezeigt werden.

SEITE "EINSTELLUNGEN" (SETTINGS)

Sie können Ihre Angaben auf dieser Seite ändern. Hier können Sie beispielsweise Ihre Zeitzone einstellen, wenn Sie ins Ausland gehen. Sie können hier auch Ihr Accountpasswort ändern.

ZUM SCHLUSS

Das Portal befindet sich noch in der Entwicklung. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit Ihrer Daten kann daher manchmal einen Tag dauern. Wenn Sie Fehler erfahren oder Tipps für das Portal haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören!
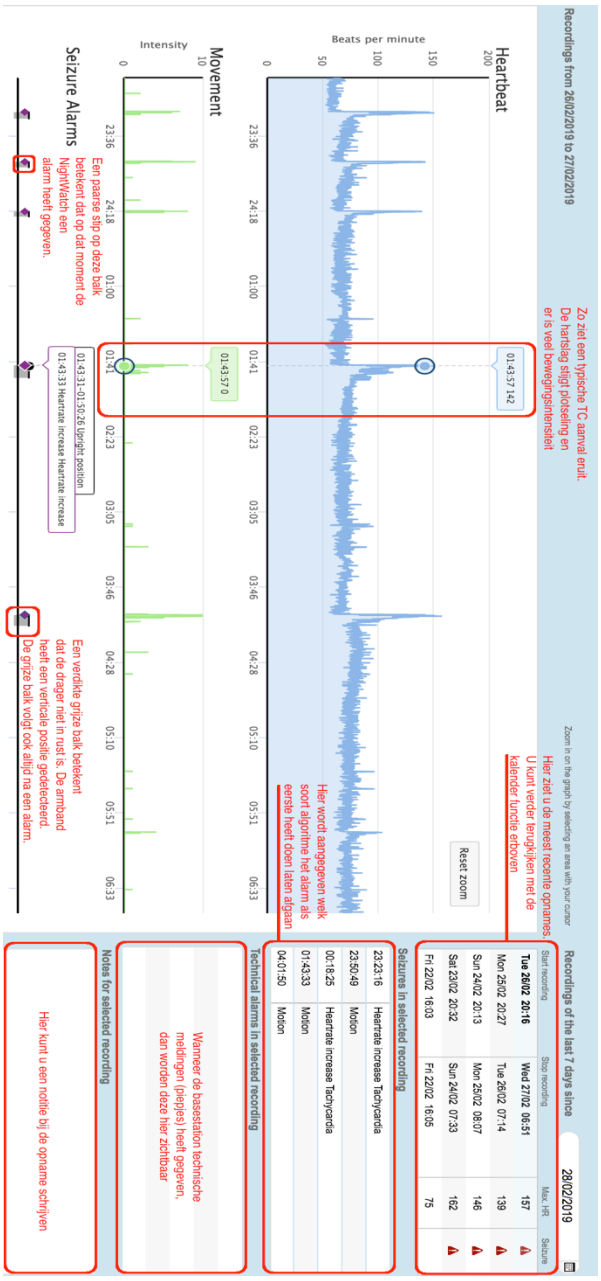
ANLAGE: Screenshot